


Legenda:

- pasy provést z prostého betonu tř. C16/20
- desku provést z betonu tř.16/20; vyztužit kari sítí 100/100/6 při spodním líci (krytí 30mm; překládat min.za 1 oko)
- štěrkopískové lože provést ze štěrku fr. 0/32
- řádně strojně zhutnit násypy; základovou spáru a štěrko.lože
- základovou spáru chránit před rozmočením a promrzutím
- základovou spáru písemně předat a posoudit TDI a projektantem
- stoupací potrubí u ležaté kanalizace kótováno k vnitřní hraně bednicích dílců

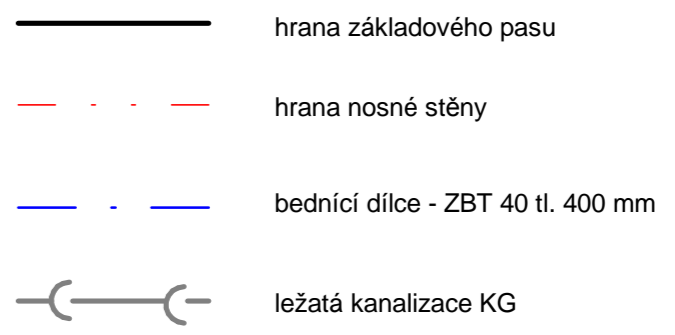

ZOD. PROJEKTANT:	Josef Majlát Sadová 548, 345 62 Holýšov IČO: 13886291 +420 603 722 363	Projektová dokumentace pro stavební povolení
VYPRACOVAL:	Bc. Petr Majlát	
INVESTOR:	LUKÁŠstav s.r.o. náměstí 5. května 677, 345 62 Holýšov	
AKCE:	Novostavba BD	FORMÁT: 6 x A4
MÍSTO STAVBY:	č.k. 819/78, k.ú. Holýšov	DATUM: 04/2015
VÝKRES:	Základy	č. PARÉ: MĚŘITKO: 1:50 č. VÝKRESU: 03